Amarradeira automática de sacos com laço WPM-EN

Model No. WPM-EN



SPECIFICATIONS

Modelo	WPM-EN
Velocidade de cintagem	0,6 vezes/S
Enrolamento	3 (ajustável)
Comprimento de torção	60-100mm (ajustável)
Faixa de diâmetro	5-20mm (ajustável)
Tensão	220V/50 Hz ou 110V/60 Hz
Potência:	
Largura da amarração	4mm
Dimensões	L49×W22×H31 cm
Peso	13,7kg
Cinta de torção	Dourado Encapsula o núcleo

A WPM-EN fecha um laço torcido em torno do gargalo franzido de um saco. O diâmetro de amarração é de 5 a 20 mm, o que cobre sacos de pão, salgadinhos, massa e congelados, e o laço é de arame encapsulado dourado de 4 mm de largura. O comprimento de torção é ajustado entre 60 e 100 mm e o gargalo do saco recebe três voltas por padrão, com o número de voltas ajustável.

Um saco amarrado à mão depende da pegada do embalador e retarda a linha a cada saco. A WPM-EN puxa o gargalo para a garra e conclui a torção em 0,6 s, com o fechamento definido pelo número de voltas e não pela pressão da mão, de modo que o mesmo saco fecha da mesma forma ao longo do turno. O laço encapsulado mantém a forma sem clipe nem etiqueta.

É a única unidade de embalagem de alimentos deste grupo. As versões para cabo são a amarradeira WPM-845A, que fecha feixes de fio de 5-30 mm, e a série 212, que enrola e amarra cabo de 8-80 mm. A WPM-EN difere nas duas coisas: um laço encapsulado de 4 mm e uma garra conformada para o gargalo franzido do saco, e não para uma bobina redonda de cabo.

Principais características

1. Diâmetro de amarração de 5-20 mm, ajustável para diferentes tamanhos de gargalo.

2. Comprimento de torção de 60-100 mm ajustável; três voltas como padrão, com número de voltas ajustável.

3. Laço torcido dourado encapsulado de 4 mm, mantido em dois carretéis acima da garra.

4. 0,6 s por fechamento, acionado por painel de controle montado na lateral.

5. AC 220 V 50 Hz ou AC 110 V 60 Hz, abaixo de 200 W.

6. 13,7 kg, 49 x 22 x 31 cm, apoiada diretamente em bancada de embalagem.

Especificações técnicas

Parâmetro	Especificação
Modelo	WPM-EN
Aplicação	Amarração do gargalo do saco
Faixa de diâmetro de amarração	5-20 mm (ajustável)
Comprimento de torção adequado	60-100 mm (ajustável)
Voltas	3 voltas (ajustável)
Tipo de laço	Dourado, núcleo encapsulado
Largura do laço	4 mm
Velocidade de amarração	0.6 s/vez
Tensão	220 V 50 Hz ou 110 V 60 Hz
Potência	abaixo de 200 W
Dimensões	49 x 22 x 31 cm
Peso	13.7 kg

Aplicações

— Embalagem de panificação: fechamento de sacos de pão e de pãezinhos após o enchimento.

— Linhas de salgadinhos e doces: fechamento de sacos plásticos de chips, castanhas e balas.

— Massas e produtos secos: fechamento de gargalos de 5-20 mm antes do encaixotamento.


— Congelados e produtos frescos: fechamento de saco onde não se deseja clipe nem etiqueta.

— Embalagem de café e chá: fechamento de gargalos para sachês de varejo.


Automatic gold wire tie machine
Automatic wire feeding, no jamming, tightly tying the bag

Nose


Put the bag into the slot of the machine head,
it will automatically tie the mouth very simple and efficient

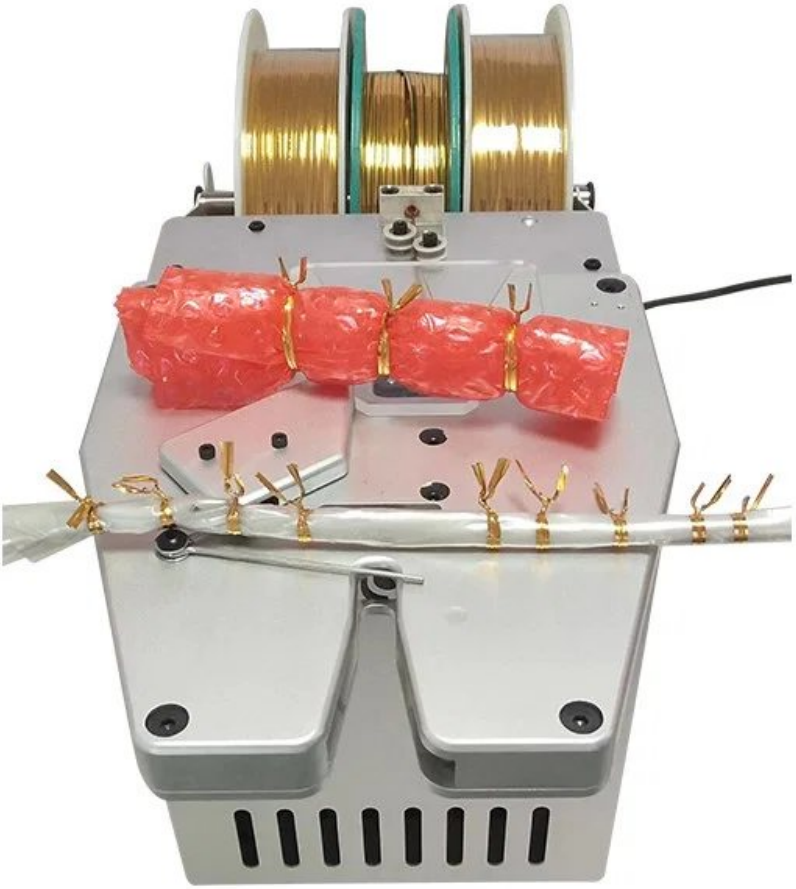

Gold wire tray

The quality is firm and reliable,

without manual operation, automatic strapping

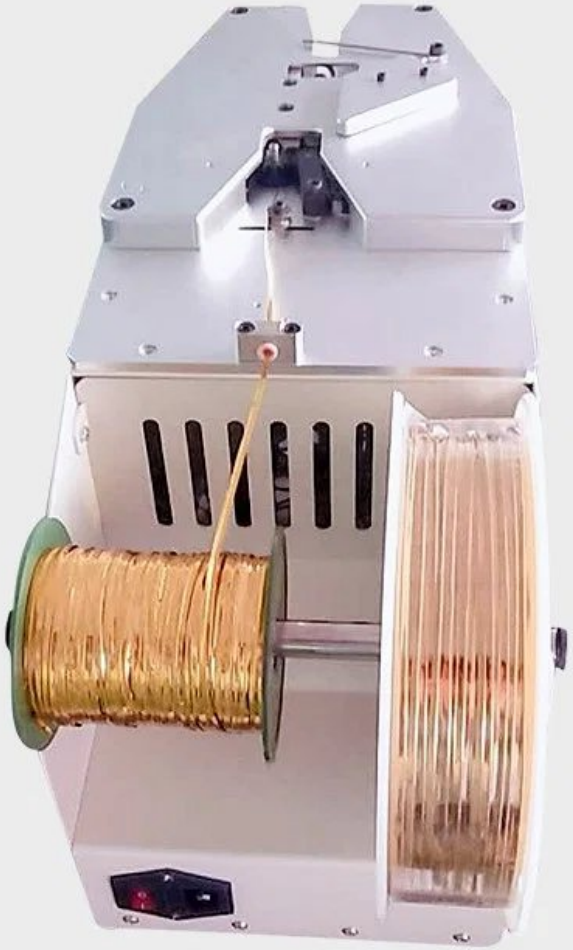

Processing sample display

Used for sealing and tie-up packaging of plastic film bags, such as toast bread bags, biscuit bags, tea bags, candy bags, condiment bags, plastic cup bags, hardware bags, hose straps, etc.



Plastic bag tie



Gift bag tie



Bread Tie



Hardware bag tie



Toy tie



Candy bar




Biscuits



Straw



Hollow

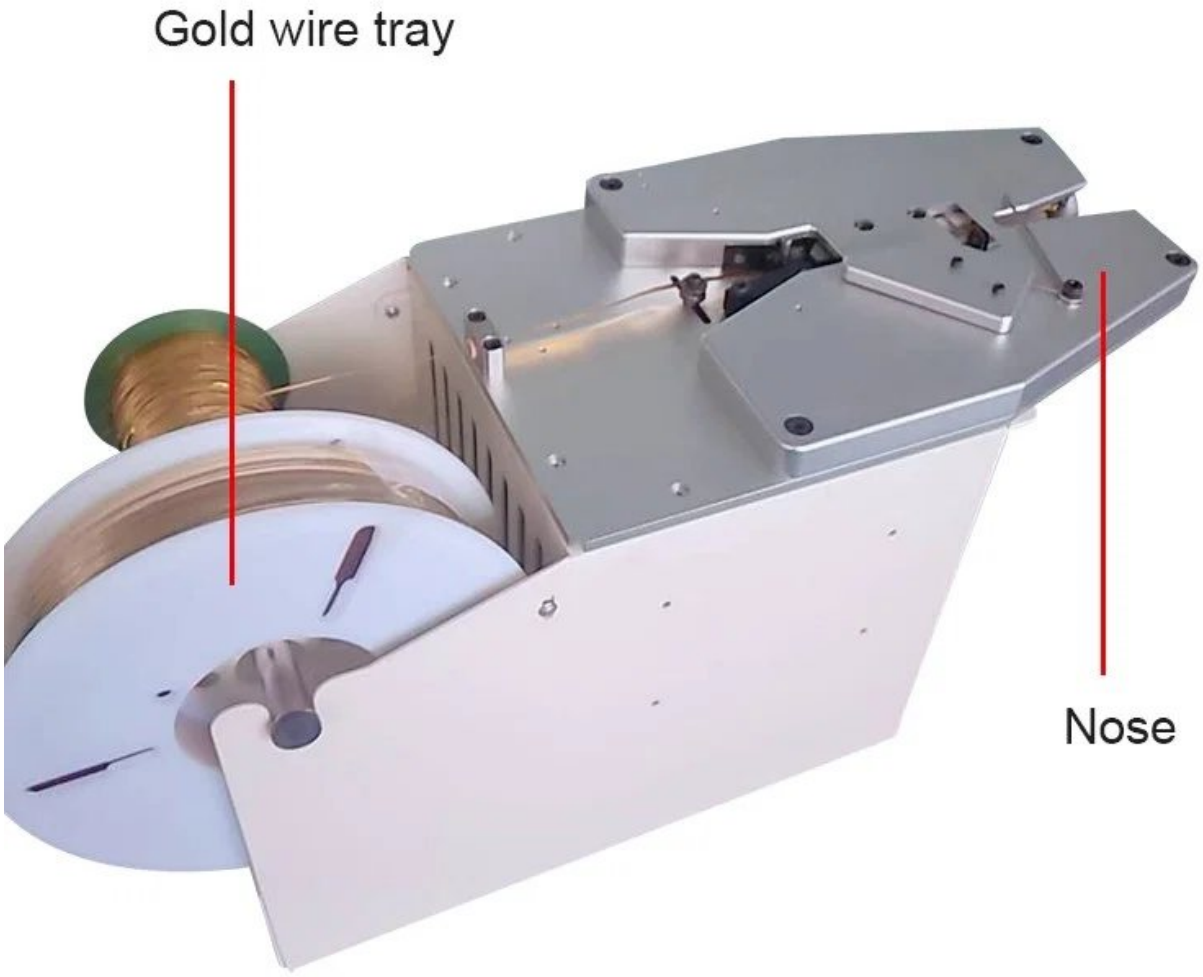

Features

①It can reach 40 bars per minute ②Wound 3 times per bundle

③Metal frame, durable ④Bundling caliber range: 0-10mm


⑤ Use 110V or 220V motor

⑥The work efficiency has been increased to 40 rods per minute


⑦Wound 3 times per bundle, tightly sealed

⑧The speed is 5 times that of manual strapping, which reduces labor costs

Product spotlight

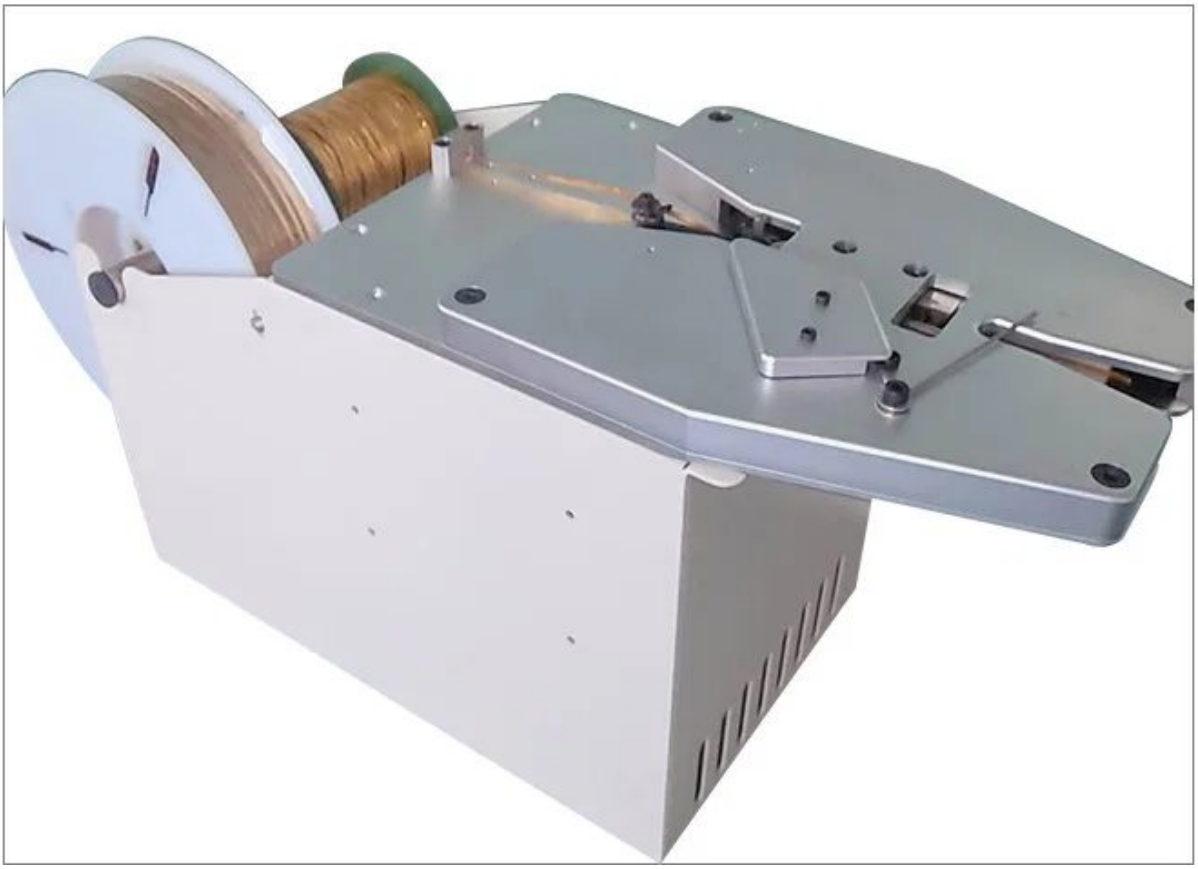



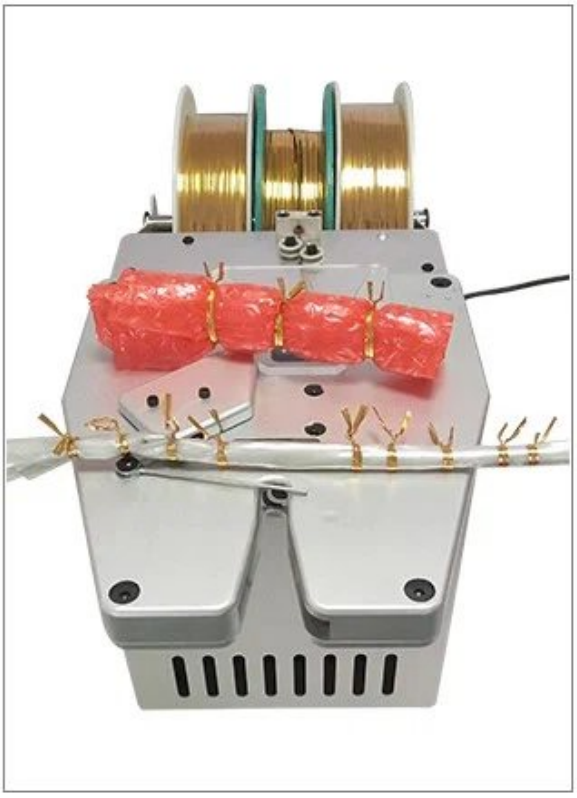

FAQ

Quais tipos de produtos alimentícios a Máquina Automática de Lacre de Pão WPM-EN pode selar?

A WPM-EN é uma máquina versátil de lacre torcido para alimentos, projetada para selar com segurança uma ampla gama de produtos. É ideal para pães e itens de padaria, lanches, sacos de massa, confeitaria e outros alimentos embalados que exigem um fechamento confiável e inviolável. Suas configurações ajustáveis a tornam adequada para várias formas e tamanhos dentro da indústria de embalagens alimentícias.

Qual é a faixa ajustável para comprimento e diâmetro da embalagem com esta máquina?

Esta máquina automática de lacre torcido oferece ajuste flexível para acomodar diferentes necessidades de embalagem. Ela pode lidar com comprimentos de embalagem de 60mm a 100mm e diâmetros de embalagem de 5mm a 20mm. Esta faixa permite selar com eficiência desde pequenos sacos de lanches até sacos de pão maiores, fornecendo uma solução versátil para diversas linhas de produção.

Quais são os requisitos de energia para a máquina de selagem de embalagens WPM-EN?

A máquina WPM-EN é projetada para uso industrial global com compatibilidade de tensão dupla. Ela opera com alimentação de 220V ou 110V, consumindo menos de 200W. Este design energeticamente eficiente garante baixos custos operacionais enquanto fornece desempenho confiável em várias configurações elétricas de fábrica.

Como esta máquina automática de lacre torcido beneficia as operações de embalagem de padaria industrial?

Como equipamento profissional de embalagem para padaria, a WPM-EN aumenta a eficiência e a consistência. Ela automatiza o processo de aplicação do lacre torcido, aumentando significativamente a velocidade de produção em comparação com a amarração manual, garantindo selos uniformes e seguros todas as vezes. Isso reduz custos de mão de obra, minimiza o desperdício de produtos por selagem inadequada e proporciona um acabamento limpo e profissional que melhora a apresentação da marca.

A máquina WPM-EN é adequada para linhas de produção de alto volume de lanches?

Sim, a WPM-EN é um aplicador industrial de lacre torcido construído para durabilidade e operação contínua, tornando-a uma excelente opção para selagem de alto volume de lanches. Seu mecanismo automático de alimentação e amarração garante selagem consistente e de alta velocidade, o que é crucial para manter a produtividade em ambientes de produção movimentados. É uma solução confiável e de baixa manutenção, projetada para integrar-se perfeitamente em linhas de embalagem automatizadas.