
Matriz transversal pneumática extralarga OTP JW-AP24

Model No. JW-AP24

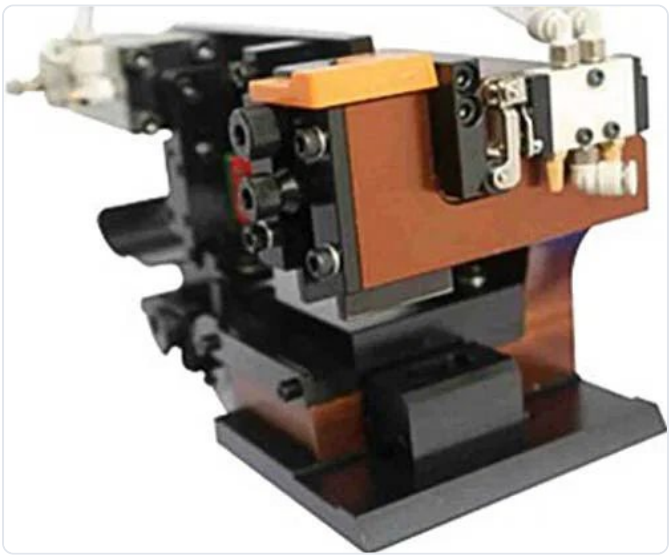

SPECIFICATIONS

O JW-AP24 é uma matriz transversal pneumática extralarga para crimpagem de terminais OTP. A matriz fecha transversalmente sobre o fio, e o curso vem de um cilindro de ar montado no corpo, e não de uma ligação mecânica da prensa. O perfil da matriz é OTP em U e abrange crimpagem horizontal e vertical.

O cilindro e suas conexões de alimentação ficam no corpo superior, com o bloco da matriz abaixo. Como o curso é gerado na própria matriz, a força e a velocidade de fechamento são ajustadas no circuito de ar, independentemente do ariete da máquina, e o bloco largo da matriz abrange terminais que uma matriz OTP padrão não cobre. O corpo é correspondentemente profundo, de modo que a matriz exige folga na face de montagem.

Ele é usado em aplicadores de máquina de terminais em que se crimpam terminais largos ou especiais e se prefere um curso pneumático ao ariete mecânico. Substitui a matriz transversal em estações pneumáticas existentes, com a alimentação de ar e a montagem mantidas sem alteração.

Principais características

1. Acionamento pneumático, com cilindro de ar e conexões de alimentação montados no corpo superior

2. Bloco transversal extralargo para terminais mais largos do que uma matriz OTP padrão abrange

3. Fechamento transversal, com a crimpagem formada no sentido transversal do fio

4. Formato de matriz OTP em U com crimpagem horizontal e vertical

5. Curso do cilindro ajustado no circuito de ar, independente da ligação da prensa

6. Monta em aplicador de máquina de terminais como substituição de matriz

Especificações técnicas

Parâmetro	Especificação
Modelo	JW-AP24
Tipo	Matriz transversal pneumática extralarga

Parâmetro	Especificação
Acionamento	Cilindro pneumático
Formato da matriz	OTP em U
Orientação de crimpagem	Horizontal e vertical
Montagem	Aplicador de máquina de terminais
Aplicação	Crimpagem de terminais OTP

Aplicações

— Estações pneumáticas de terminais que crimpam terminais OTP largos acima da largura de uma matriz padrão

— Linhas de chicotes em que a força da matriz é ajustada no regulador de ar e não no curso da prensa

— Substituição da matriz transversal em um aplicador pneumático existente

— Trabalhos com terminais especiais que exigem uma janela de crimpagem larga no sentido transversal do fio

— Estações que processam terminais com corpo saliente que um bloco padrão não libera



Pneumatic super wide transverse die

Feeding stroke: 50mm
Slider stroke: 30mm
Scope of application: Mainly for 60mm~ 100mm ultra-wide special terminals. The blades are common to OTP blades, and special terminal machine return seats are required.

Pneumatic automatic machine super wide horizontal di



Feeding stroke: 50mm
Slider stroke: 30mm
Scope of application: 40mm~60mm ultra-wide terminals, which can be used for automatic terminal machines and ordinary terminals The machine, blade and OTP die are common.



European single die

Slider stroke: 40mm
Scope of application: Suitable for various bulk terminal vibration plate feeding, used in European and American automatic crimping machines and semi-automatic crimping machines.