
Endireitador pneumático de pares de rede 10-60 mm WPM-RJ45

Model No. WPM-RJ45

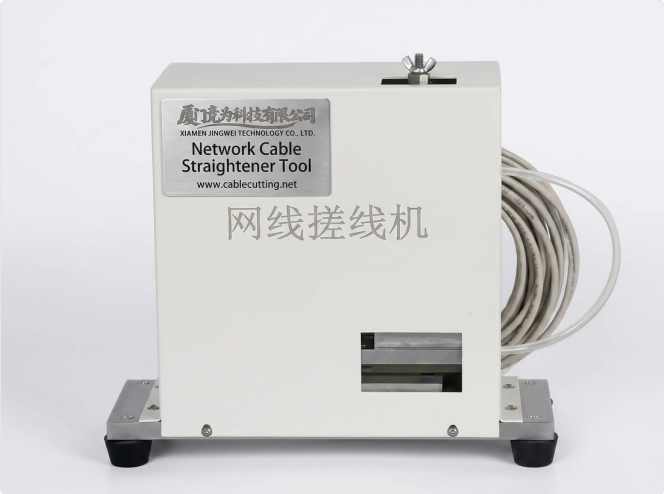

SPECIFICATIONS

Modelo	WPM-RJ45
Tensão	AC220-240V, DC24V, 3A
Modo de energia	Pneumático
Comprimento de abertura do fio	10-60mm
Tipo de fio adequado	Para abertura e endireitamento multicondutor
Modo de controle	Controle por pedal
Peso	7kg
Dimensões	21*11*23cm

A WPM-RJ45 abre a capa de cabos Cat5 e Cat6 e endireita os pares em um comprimento de abertura de 10 mm a 60 mm. O acionamento é pneumático com pedal, o peso é de 7 kg e as medidas são 21 x 11 x 23 cm, o que permite instalá-la na bancada de patch cords ao lado do alicate de crimpagem.

Depois da remoção da capa, os pares mantêm o passo do cabo, e desenrolá-los à mão deixa cada condutor em um ângulo diferente, que é a origem das terminações RJ45 deficientes. Esta ferramenta estica os pares em um único curso pneumático: as duas mãos permanecem no cabo, o pedal inicia o ciclo e a janela de 10-60 mm é ajustada na máquina em vez de ser estimada a olho.

Não se trata de um decapador de condutores. A WPM-550 e a JW-ST03 decapam condutores individuais, enquanto esta unidade apenas abre cabos LAN multicondutores e endireita os pares; é o modelo da linha construído em torno da etapa de montagem RJ45.

Principais características

1. Comprimento de abertura de 10-60 mm, compatível com a janela de capa usada em patch cords Cat5e e Cat6.

2. Todos os pares endireitados em um único curso pneumático, o que mantém a sequência dos condutores e assenta a barra de carga sem retrabalho.

3. O controle por pedal libera as duas mãos para segurar e posicionar o cabo.

4. Filtro-regulador de ar com manômetro e lubrificador no painel traseiro, ajustados uma única vez para a linha de ar da oficina.

5. 7 kg em carcaça de 21 x 11 x 23 cm sobre pés de borracha, dimensão adequada a uma estação dedicada de patch cords.

6. Alimentação AC 220-240 V com circuito de comando DC 24 V, 3 A no pedal e nas válvulas.

Especificações técnicas

Parâmetro	Especificação
Modelo	WPM-RJ45
Tipo de máquina	Endireitador pneumático de cabos de rede
Tensão	AC 220-240 V, DC 24 V, 3 A
Modo de acionamento	Pneumático
Comprimento de abertura do cabo	10-60 mm
Tipo de cabo compatível	Abertura e endireitamento de multicondutores (Cat5/Cat6)
Modo de controle	Interruptor por pedal
Dimensões	21 x 11 x 23 cm
Peso	7 kg

Aplicações

— Montagem de patch cords: abertura e endireitamento de pares Cat5e/Cat6 antes da crimpagem do plugue RJ45.

— Pré-montagem de chicotes RJ45: preparação das pontas dos pares em comprimento fixo de 10-60 mm para a barra de carga.

— Pré-fabricação em sala de rede: preparação em bancada de trechos cortados no local.

— Fábricas de cabos LAN OEM: endireitamento repetível dos pares antes da estação de crimpagem.

— Oficinas de telecom: reterminação de cabeamento de fábrica e de escritório.

Product Images



