
Enroladora vertical de fita 3-25 mm JW-25W

Model No. JW-25W

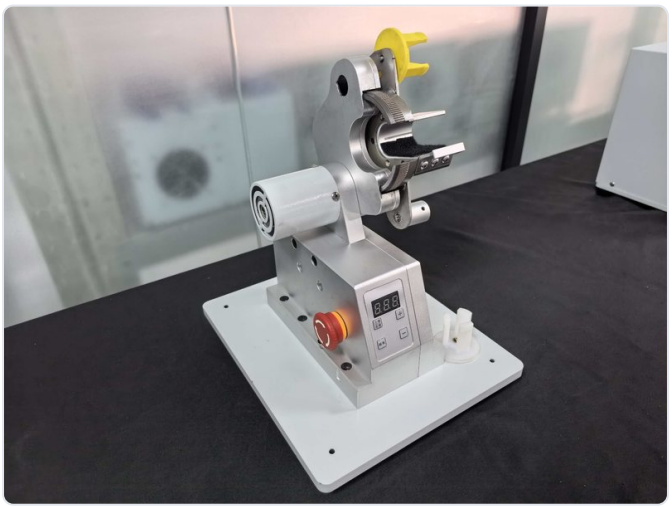

SPECIFICATIONS

Modelo da Máquina	JW-25W
Tipo de Máquina	Máquina de Enrolamento Vertical de Fita
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Dimensões da Máquina	L300*P250*A330mm
Peso Líquido	10kg
Modo de Enrolamento	Enrolamento em Espiral
Fitas Aplicáveis	PVC, Vinil, Fita de Pelúcia, Fita de Tecido, Fita de Alta Temperatura, Fita Cerâmica, etc.
Diâmetro do Fio Aplicável	3-25mm
Largura da Fita	5-25mm
Diâmetro Externo Máximo da Fita	110mm
Tamanho do Furo Interno da Fita	38mm/32mm opcional, outros personalizáveis
Direção de Enrolamento	Esquerda e Direita
Velocidade	1-9 Marchas (Ajustável)
Voltas de Enrolamento Pontual	1-99 Voltas (Ajustável)

A JW-25W é uma enroladora vertical de fita de tecido para cabos curtos e chicotes multiramais difíceis de manter em uma bancada horizontal. Enrola cabo de 3–25 mm com fita de 5–25 mm em padrão espiral, opera em 100–240 V e pesa 10 kg. Células pequenas de chicotes e bancadas de reparo a utilizam porque pode ser deslocada entre postos e ajustada em poucos minutos.

Principais características

- **Disposição vertical** — o eixo fica na vertical, de modo que cabos curtos e chicotes ramificados ficam livres da bancada e permanecem fáceis de alimentar manualmente.
- **Nove marchas de velocidade** — a velocidade é selecionada em degraus de 1 a 9, o que oferece faixa útil de trabalho sem etapa de programação nem receita a recuperar.

- **Enrolamento pontual até 99 voltas** — um modo pontual com contagem aplica um número definido de voltas em um ponto, adequado a amarrações, derivações e posições de etiqueta.
- **Enrolamento bidirecional** — a rotação à esquerda e à direita estão disponíveis, de modo que layouts de chicote espelhados dispensam inverter o cabo.
- **Ampla compatibilidade de fita** — fitas de PVC, vinil, tecido felpado, tecido, alta temperatura e cerâmica operam na mesma cabeça.
- **Corpo compacto** — 300 × 250 × 330 mm e 10 kg líquidos, com entrada de 100–240 V que se liga a qualquer rede de oficina.

Especificações técnicas

Modelo	JW-25W
Tipo de máquina	Enroladora vertical de fita de tecido
Tensão	100–240 V, 50/60 Hz
Dimensões da máquina	L300 × C250 × A330 mm
Peso líquido	10 kg
Modo de enrolamento	Enrolamento espiral
Diâmetro de cabo aplicável	3–25 mm
Largura da fita	5–25 mm
Diâmetro externo máximo da fita	110 mm
Furo interno da fita	38 mm / 32 mm opcionais, outras medidas personalizáveis
Sentido de enrolamento	Esquerda e direita
Velocidade	1–9 marchas, ajustável
Voltas de enrolamento pontual	1–99 voltas, ajustável

Aplicações

- Envolvimento de cabos curtos, em que uma máquina de bancada de comprimento total seria superdimensionada para a peça.
- Derivações de chicotes multiramais que exigem fita na junção, e não em todo o trecho.
- Bancadas de reparo e retrabalho que processam tipos variados de cabo em pequenas quantidades.
- Layouts de célula em que a unidade precisa ser deslocada ou guardada entre séries de produção.

Por que escolher este modelo

A entrada de 100–240 V faz com que uma única versão de estoque atenda à maior parte dos mercados, e o corpo de 10 kg embarca por via aérea sem o custo de uma caixa de madeira. Núcleos de fita de 32 mm ou outras medidas são fornecidos com pedido confirmado, e os ajustes para uma nova peça são obtidos em poucos minutos, sem programação. Peças consumíveis e componentes de acionamento são mantidos em estoque, e nossa equipe apoia o ajuste por telefone ou vídeo durante a primeira produção.